



Santoni

P&P - SG

Pick & Place universale con caricatore di gambaletti e collant sulla macchina cucipunta

Sistema per il caricamento automatico della macchina cucipunta per gambaletti e collant. Un dispositivo Pick & Place (P&P-SG) preleva i prodotti da una vasca di caricamento e provvede al loro orientamento ed invio ad un'apparecchiatura per il caricamento automatico della macchina cucipunta.

Il P&P-SG può essere applicato a tutti i tipi di cucipunta manuali presenti sul mercato e permette, continuando ad utilizzare le macchine esistenti, un'immediata riduzione dei costi di mano d'opera e dei capitali investiti.

La gestione del sistema completamente elettronica e l'altissima efficienza di funzionamento ne garantiscono un'elevata produttività ed una facile gestione.

Universal Pick & Place with automatic loader for knee-highs and panty hose toe closer

This is a system to automatically load a toe closer to process knee-highs and pantyhose. A Pick & Place robot (P&P-SG) picks up the products piled in a trough, and orientates them (welt and toe), and sends them to a device to automatically load the toe closer.

The P&P-SG can be fitted to all types of manually loaded toe closer on the market today, giving a continuous utilisation of your existing toe closers, an immediate reduction in operator costs, and of capital invested.

The completely electronic control system guarantees optimum efficiency, very high production and ease of use.






Santoni

P&P - SG

| Macchine utilizzabili • Machines to retrofit | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Santoni Toe Closer | Solis Single Toe | Takatori TC 720 | Detexomat HS |

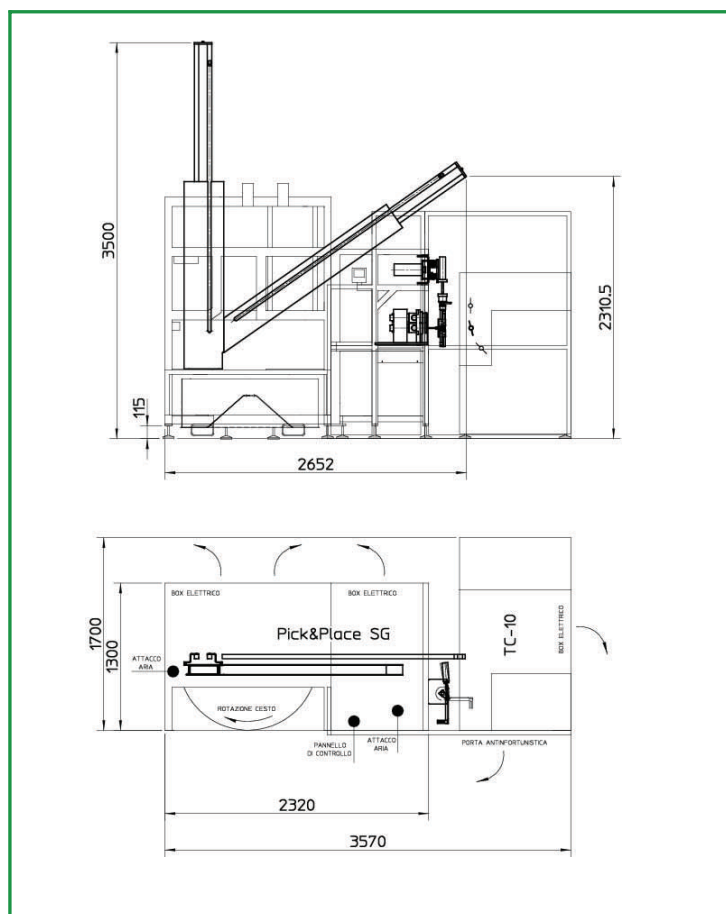

| | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|
| DIMENSIONI | DIMENSIONS | 2.320 x 1.300 x 3.500 (h) |
| PRESSIONE ARIA | AIR PRESSURE | 6 bar |
| CONSUMO ARIA | AIR CONSUMPTION | 400 NI/min |
| ENERGIA ASSORBITA | ABSORBED POWER | 12 Kw |
| TEMPO DI CICLO MIN. | MINIMUM CYCLE TIME | 2,5 Sec. |
| PRODUZIONE MASSIMA | MAX. PRODUCTION | 60 doz/h (pair) |
| PRODUZIONE MEDIA | AVERAGE PRODUCTION | 50 doz/h (pair) |

Santoni S.p.A. Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy
 Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com

