


La forza del calore

Drying power



Essiccatoi



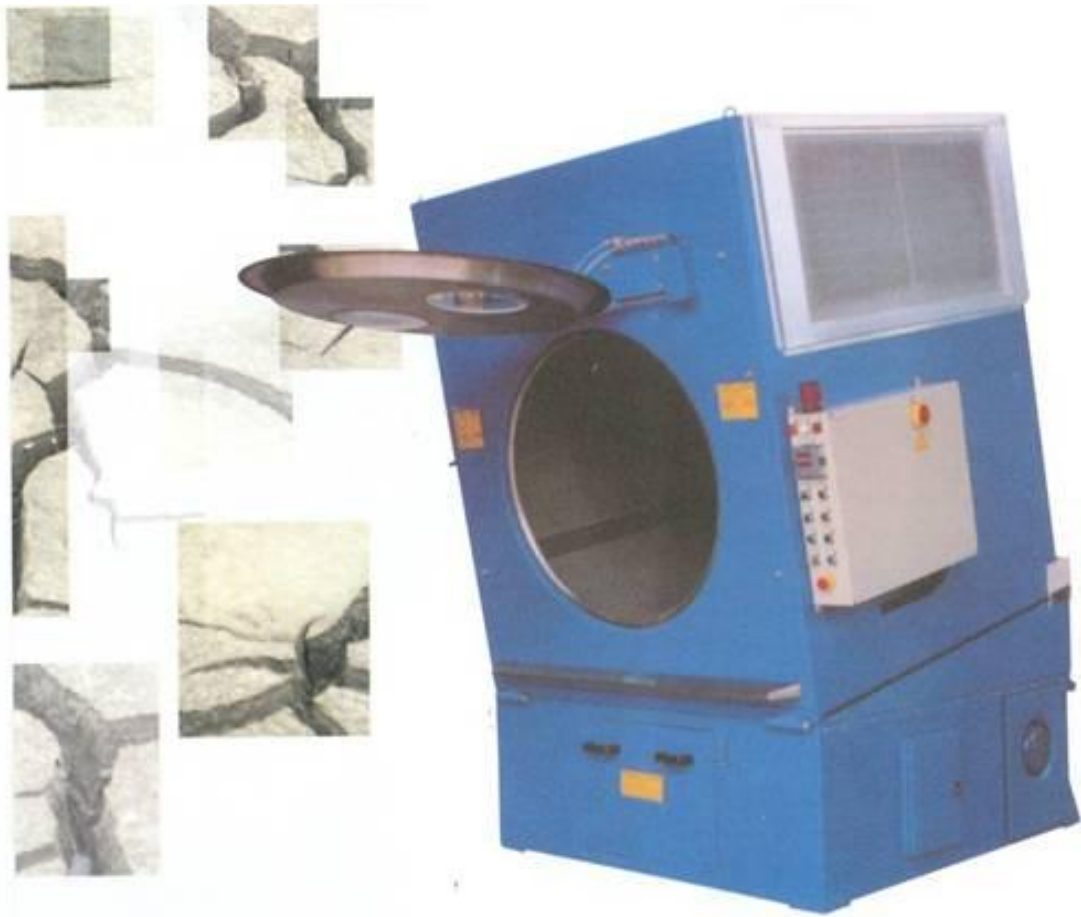

Essiccatoio rotativo con facilitazione per il carico del materiale e rovesciabile per uno scarico rapido.

Rotary drum dryer arranged to facilitate material loading with tilting for rapid unloading



Essiccatoi



Camara secadora rotativa a tambor predispuesta para facilitar la carga del material con basculamiento para la descarga rapida

干燥炉

旋转干燥炉便于材料装载器的装入，并可以快速卸载



TABELLA ESSICCATOI

		EVF-50	EVF-75	EVR-100	EVR-125	EVRR-165	EVRR-200	EVRR-250	EVRR-300
TAMBURO DIAMETRO DRUM DIAM.	mm	1065	1250	1455	1455	1455	1750	1750	1750
TAMBURO PROFONDITA' DRUM DEPTH	mm	1052	1200	1200	1450	2000	1650	2050	2450
TAMBURO CAPACITA' DRUM CAPACITY	Kg	50	75	100	125	165	200	250	300
MOTORI MOTORS	Kw	2,2	4	5,5	7	9	20	28	37
RISCALDAMENTO (Kg vapore) HEATING (kg steam)		100-130	150-180	200	230-250	350-400	350-400	450-500	550-600
LARGHEZZA TOTALE LARGEUR TOTALE	mm	1555	1770	2105	2105	2105	2515	2515	2515
PROFONDITA' TOTALE TOTAL DEPTH	mm	1765	1960	2145	2395	3125	2305	2575	2975
ALTEZZA TOTALE TOTAL HEIGHT	mm	2245	2440	2750	2750	2750	3190	3230	3270
ROVESCIBILE TILTABLE		NO	NO	SI / YES	SI / YES	SI davanti/dietro YES front/behind	SI davanti/dietro YES front/behind	SI davanti/dietro YES front/behind	SI davanti/dietro YES front/behind
PESO NETTO NET WEIGHT	Kg	630	900	1450	1750	2200	2450	2860	3250
CUBATURA CUBIC VOLUME	m ³	0,94	1,47	2	2,41	3,33	3,96	4,93	5,89

Dati indicativi - Non binding details



Flainox s.r.l.

Macchine tessili per tintoria e finissaggio - 13854 Quaregna (BI) - Italy - Via G. Leopardi, 5
Tel. +39 015.98.06.80 - Fax +39 015.94.771 - e-mail: comm@flainox-it.com - www.flainox-it.com