



Santoni Toe Closer

TC MEDICAL

Macchina automatica per la cucitura della punta dei gambaletti e delle calze da donna medicali.

La Santoni TC Medical è stata studiata appositamente per la cucitura della punta delle calze medicali.

Nella maggior parte dei casi queste presentano notevoli difficoltà di manipolazione dovute alla loro pesantezza, alla loro compressione ed alla presenza del tallone alternato.

La nostra macchina consente la cucitura di questi prodotti in maniera automatica effettuando una cucitura dal perfetto raggio di curvatura "a bocca di pesce", così come richiesto su questa tipologia di calze.

Il principio di funzionamento molto semplice facilita l'installazione e l'utilizzo della macchina ottimizzando l'affidabilità e riducendo i costi di gestione e manutenzione.

La TC Medical consente una produttività notevolmente superiore rispetto all'operazione manuale.

Automatic Toe Closer for medical knee-highs and stockings.

Santoni TC Medical has been specifically designed for medical stockings toe seaming.

In most cases these products involve manipulation difficulties due to their density, compression and for the presence of a reciprocated heel.

Our machine allows the automatic seaming of these products with a perfect round toe "fish-mouth", as requested on this type of garments.

The simplicity of operation facilitates the installation and the use of the machine, enhances reliability and reduces operation and maintenance costs.

TC Medical allows a productivity considerably higher than manual sewing.



Santoni S.p.A. Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy

Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com





Santoni Toe Closer TC MEDICAL

CARATTERISTICHE

- PLC per il controllo elettronico delle principali funzioni del processo di cucitura.
- Autodiagnosi elettronica con visualizzazione degli errori o malfunzionamenti sul display.
- Display touch-screen per i comandi della macchina e per la memorizzazione dei parametri di cucitura di ciascun articolo.
- Nr. 10 tubi di cucitura.
- Sagomatura della punta per mezzo di un piattello rotante.

OPZIONALI


- Cucitrice con doppio ago
- Kit posizionamento punta con sensore colore
- Doppio sacco di scarico con valvola scambiatrice.
- Kit posizionatore punta/tallone.

FEATURES

- PLC for the electronic control of all main functions of the seaming cycle
- Electronic self-diagnosis with visualized errors or malfunctions
- Touch-screen display for the machine setting with possibility to store different sewing programs.
- Qty. 10 sewing tubes.
- Toe shaping by means of a rotating plate.

OPTIONAL

- Sewing head with twin needles
- Toe positioning kit with color detector.
- Double unloading bag with switching valve.
- Heel/toe positioning kit.

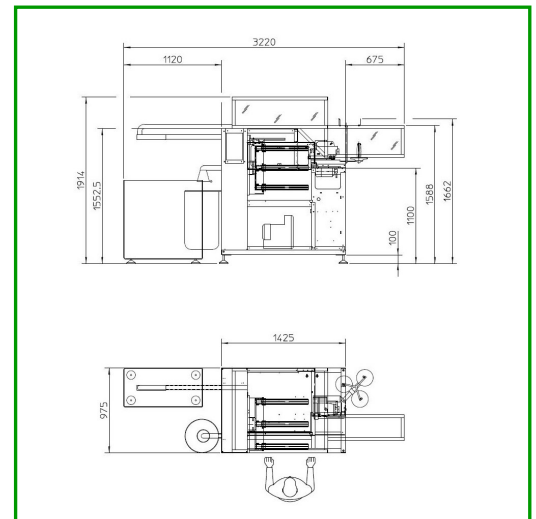

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| PRESSIONE ARIA | AIR PRESSURE | 6 bar |
| CONSUMO ARIA | AIR CONSUMPTION | 200 NI/min |
| ENERGIA ASSORBITA | ABSORBED POWER | 3 Kw |
| PRODUZIONE MEDIA | AVG. PRODUCTION | 35 Dz/hr (pair) |

Santoni S.p.A. Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy
Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com

