




# Santoni Toe Closer TC Smart

## Macchina automatica per la cucitura della punta dei collant

La Santoni TC Smart è stata studiata appositamente per la cucitura della punta dei collant preassemblati o "One piece". La macchina può essere abbinata alla OP Smart in modo da automatizzare completamente la cucitura del prodotto one piece oppure caricata manualmente con il collant già assemblato. La TC Smart effettua una cucitura delle due punte con un perfetto raggio di curvatura "a bocca di pesce", così come richiesto sui prodotti di alta qualità. Il principio di funzionamento molto semplice facilita l'installazione e l'utilizzo del sistema ottimizzando l'affidabilità e riducendo i costi di gestione e manutenzione.

## Automatic Toe Closer for medical knee-highs and stockings.

Santoni TC Smart has been specifically designed for the pre-assembled pantyhose or "One Piece" toes seaming. Machine can be connected to the OP Smart in order to allow a fully automatic seaming process of the "One Piece" or manually operated for pre-assembled pantyhoses. TC Smarts operates on both toes with a perfect round seaming "fish mouth", as requested on top quality products. The simplicity of operation facilitates the installation and the use of the machine, enhances reliability and reduces operation and maintenance costs.

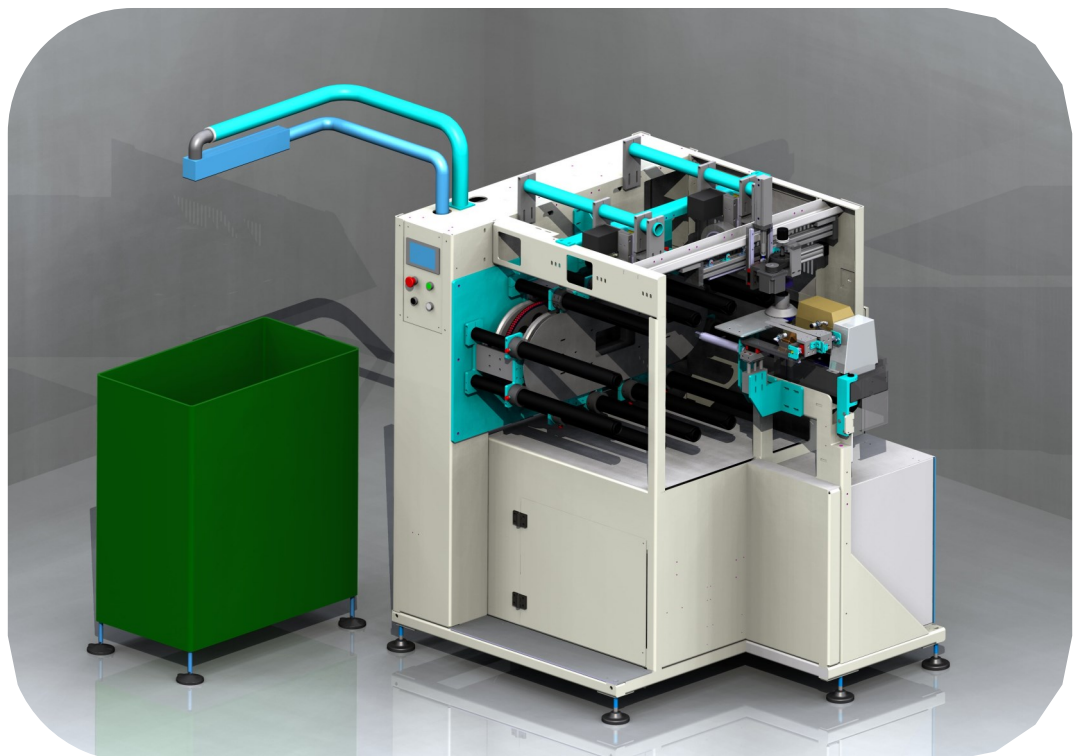



# Santoni Toe Closer TC Smart

## CARATTERISTICHE

- PLC per il controllo elettronico delle principali funzioni del processo di cucitura.
- Autodiagnosi elettronica con visualizzazione degli errori o malfunzionamenti sul display.
- Display touch-screen per i comandi della macchina e per la memorizzazione dei parametri di cucitura di ciascun articolo.
- Nr. 12 tubi di cucitura.
- Sagomatura delle punte per mezzo di un piattello rotante.

## OPZIONALI


- Cucitrice con doppio ago
- Kit posizionamento punta con sensore colore
- Kit posizionatore punta/tallone.

## FEATURES

- PLC for the electronic control of all main functions of the seaming cycle
- Electronic self-diagnosis with visualized errors or malfunctions
- Touch-screen display for the machine setting with possibility to store different sewing programs.
- Qty. 12 sewing tubes.
- Toe shaping by means of a rotating plate.

## OPTIONAL

- Sewing head with twin needles
- Toe positioning kit with color detector.
- Heel/toe positioning kit.

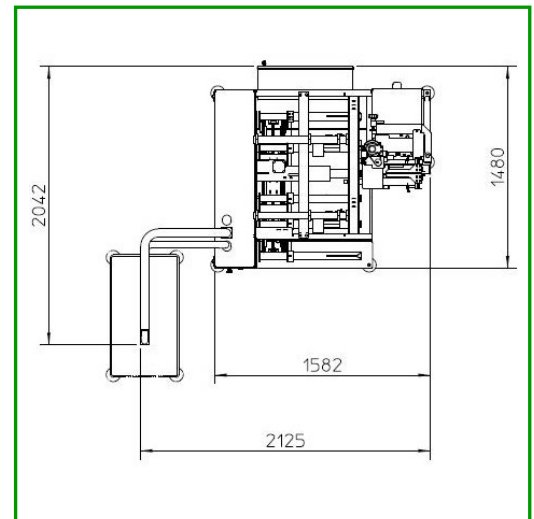

PRESSIONE ARIA	AIR PRESSURE	6 bar
CONSUMO ARIA	AIR CONSUMPTION	200 NI/min
ENERGIA ASSORBITA	ABSORBED POWER	3 Kw
PRODUZIONE MEDIA	AVG. PRODUCTION	35 Dz/hr

**Santoni S.p.A.** Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy  
Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com

