


SANGIACOMO

SOCKS & SEAMLESS MACHINES

HTES

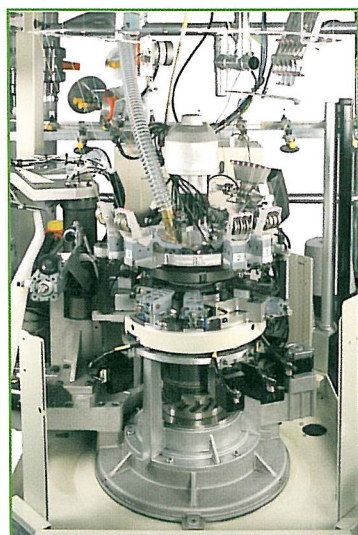


Macchina monocilindro a 1 alimentazione per la produzione di calze di qualità con disegni multicolore e con possibilità di applicare il kit spugna disegnata.

HTES è una macchina che grazie all'elevato contenuto tecnologico, coniuga produttività e qualità, con estrema semplicità di utilizzo.

Single cylinder model with one ground feed, for the production of quality hosiery, incorporating multi-colour designs, with the possible application of the jacquard terry kit.

HTES model, thanks to advanced technology, combines productivity with quality, without compromising the ease and simplicity of everyday use.

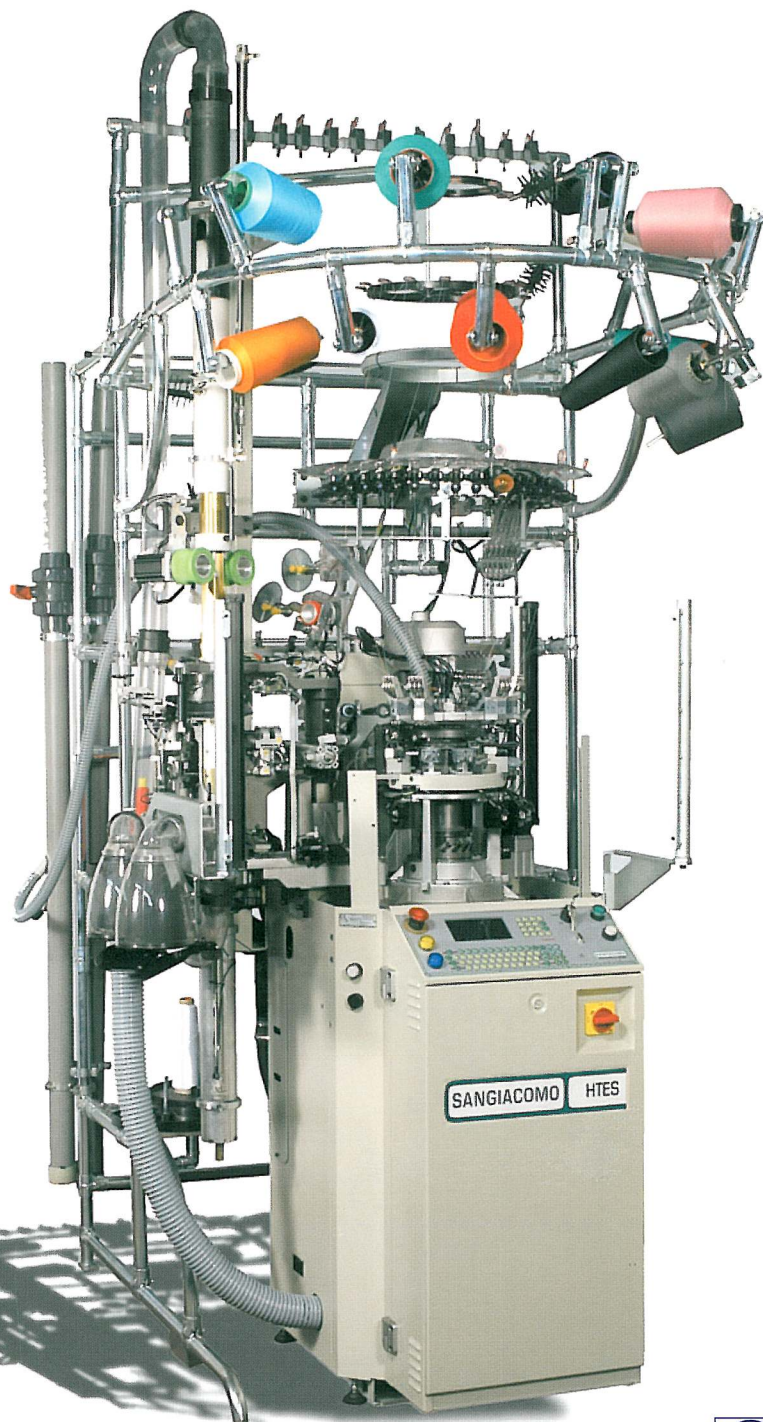

ITA Descrizione

Macchina: a 1 caduta con 5 gruppi di guidafile connessi a 5 gruppi di selezione, atti alla selezione ago-ago in qualunque parte della calza.

Guidafile: 8 sull'alimentazione principale; 3 per ciascuna delle 4 alimentazioni del colore; 1 per l'alimentazione dell'elastico.

Regolazione maglia: tramite motorini passo passo regolabili indipendentemente.

Programmazione: da computer tramite sistema Digraph3 Plus apparecchiatura predisposta per il collegamento al sistema di raccolta dati di produzione Nautilus.

Diametri: 3 1/4" - 3 3/4"

Numero Aghi: da 64 a 240

Finezza ago: da 24 a 54

Peso: kg 300 ca. - kg 340 ca. con Classic Linking (punta chiusa)

Caratteristiche Tessili: la macchina può realizzare disegni a 4 colori più il fondo sullo stesso rango, per un totale sulla calza di 12 colori più 2 di fondo, calze in maglia liscia, spugna normale o spugna vanisè, disegni tridimensionali, maglia a rete, spugna disegnata o sagomata con possibilità di disegno anche nel moto alternato, bordo doppio a punto trattenuto più motivi a 4 colori

Classic Linking (rimaglio punta): la macchina può essere equipaggiata con dispositivo per la chiusura della punta con sistema di Rimaglio Tradizionale; mentre il Rovesciatore è disponibile in due versioni:

1) Rovesciatore Universale, adatto per tutte le tipologie di calze dalle baby alla calzamaglia;

2) Rovesciatore Semplice, più economico, adatto solo per calze corte e gambaleto, che lascia la calza finita in cesta al rovescio.

Digraph3 Plus e Nautilus: sono programmi software sviluppati interamente da Dinema e realizzati appositamente per risolvere nel modo più semplice la programmazione delle macchine e l'analisi dei dati di produzione.

ENG Description

Machine: 1 ground feed comprising 5 striper units with 5 needle selection stations, allowing individual needle selection in any part of the knitted article.

Striper units : 8 fingers on the ground feed; 3 fingers for each of 4 colour selecting stations; 1 finger for the elastic feed.

Stitch length regulation: by individually controlled step motors.

Programming: by Digraph3 Plus computer system, which is also predisposed for the Nautilus production information analysis system.

Diameters: 3 1/4" - 3 3/4"

No. of needles: from 64 to 240

Needle thickness factor: from 24 to 54

Weight: kg 300 approx. - kg 340 approx. with Classic Linking (closed toe)

Textile Features: the machine can realise designs up to 4 colours plus the ground colour within the same course, for a total of 12 colours plus 2 ground colours. Fabric possibilities include plain fabric, terry, plated terry, 3 D designs, openwork designs, jacquard terry design insertions, also in the heel and toe, double welt with tuck stitch technique (mock rib) plus motif insertion with up to 4 colours.



Classic Linking (stitch by stitch): options include traditional toe closing device, while the turning device is available in two versions:

1) Universal Turning device which can cater for all types hosiery ranging from baby socks to coarse gauge tights;

2) Simple Turning device, cheaper, suitable for short socks and knee socks only, leaving the finished article inside out in the collection box.

Digraph3 Plus and Nautilus: are special purpose software programmes developed by the Dinema company. The Digraph3 plus, makes machine programming simple and easy to use, while the Nautilus programme analyses production data for machine optimisation.

	24	24 - 36	36	48		
Ø 3.1/4"	64	72 - 84 - 96 - 100 - 112	120 - 124 - 132	144 - 156 - 168 - 176		
	24	24 - 36	36	48	48 - 54	54
Ø 3.3/4"	72 - 84	96 - 108 - 112 - 120 - 132	144 - 156 - 168 - 176	184 - 200	216	202 - 240

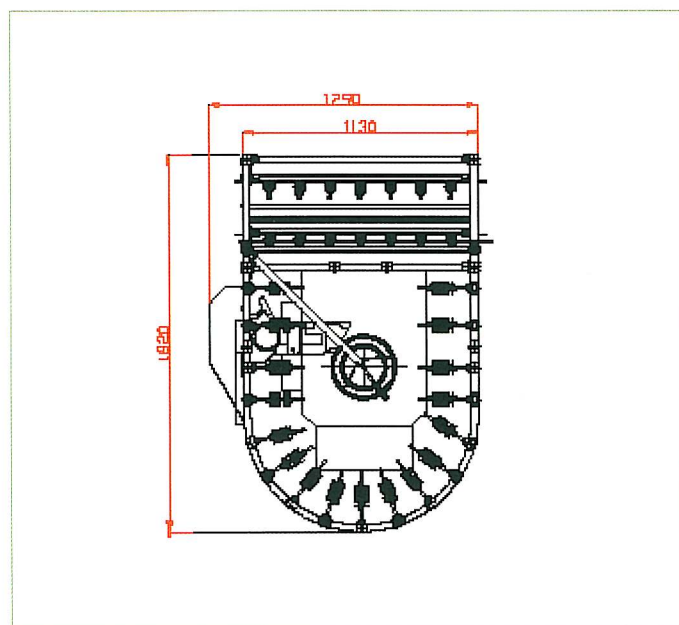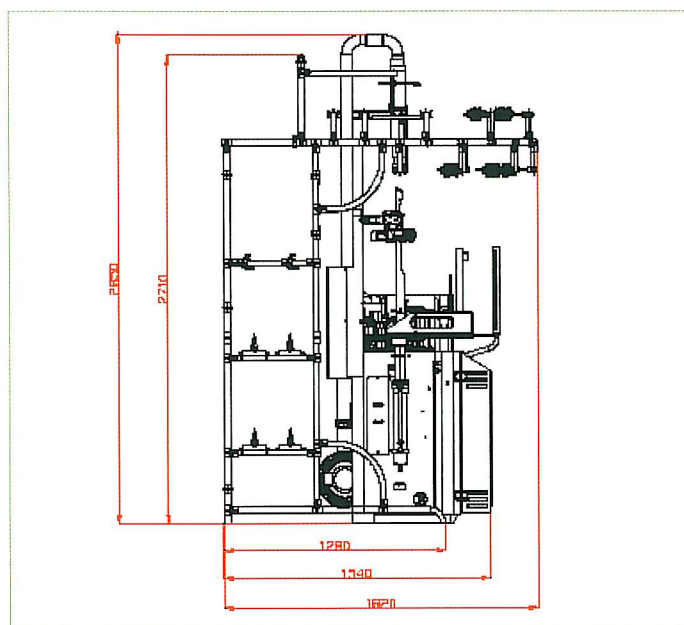

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. (Divisione Sangiacomo) si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Technical data given in this brochure are for information only. Santoni S.p.A. (Sangiacomo Division) reserves the right to modify the machine features without forewarning and without the obligation to apply any modification to the machines already installed. Pictures are exemplifying and have not to be regarded as a reference.